

LT-3030-6A

LED恒压功率扩展器



FC CE RoHS [质保5年]



LED功率扩展器适用于我公司所有功率型LED控制器的功率放大, 功率扩展器可接受PWM(脉宽调制)控制, 每增加一个功率扩展器就可以多连接一倍或3倍的LED灯数量, 理论上可以连接无限多个功率扩展器。



LED功率扩展器信号输入与输出具有光电隔离5KV的安全保护功能。

1. 性能参数：

LT-3030-6A

输入信号:	PWM (200Hz~2000Hz)	工作温度:	-30°C ~ 55°C
输入电压:	5~24Vdc	产品尺寸:	L175×W44×H30(mm)
负载电流:	6A × 3CH 最大 18A	包装尺寸:	L178×W48×H33(mm)
输出功率:	(0~30...144W) × 3CH 最大432W	重量(毛重):	135克


2. 产品尺寸:

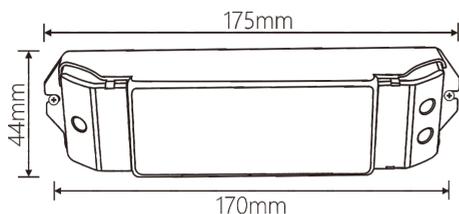

3. 连线图：



1) 连接12V灯具, 可负载0~216W(12V).

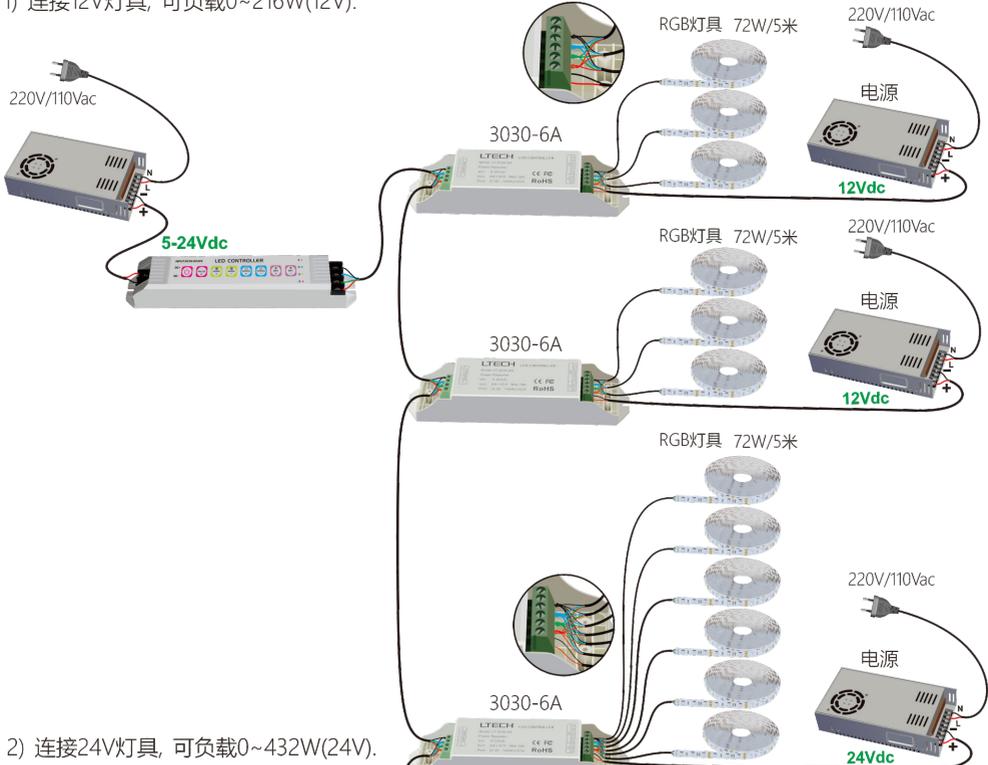

2) 连接24V灯具, 可负载0~432W(24V).

